M22NF SLD G

SPECYFIKACJE

Napięcie nominalne (V)	12 V
Pojemność C/100 (rozładowanie w 100 godz.)	58 Ah
Pojemność C/20 (rozładowanie w 20 godz.)	51 Ah
Pojemność C/5 (rozładowanie w 5 godz.)	43,2 Ah
Ciężar	37,5 lbs. (17 kg)
Stop elektrody	Ołowiowo-wapniowy
Końcówki	Kute zaciski i tuleje
Pojemnik/Pokrywa	Polipropylen
Zakres temperatur pracy	od -76°F (-60°C) do 140°F (60°C)
Napięcie ładowania w temp. 77°F (25°C)	
Cykl	13,8 – 14,6 woltów
Podtrzymywanie	13,4 – 13,6 woltów
Odpowietrznik	Samouszczelniający
Elektrolit	Kwas siarkowy w postaci żelu tiksotropowego
Zacisk	G (T881)

Klasyfikowany jako zabezpieczony przed wyciekiem według ICAO, IATA oraz DOT

Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych przez firmę East Penn Manufacturing Co, Inc.

Akumulator żelowy z zaworami

WYMIARY

cale (mm)

Długość	**8,99" (228 mm)**
Szerokość	**5,47" (139 mm)**
Wysokość	**9,24" (235 mm)** *Wraz z zaciskiem*

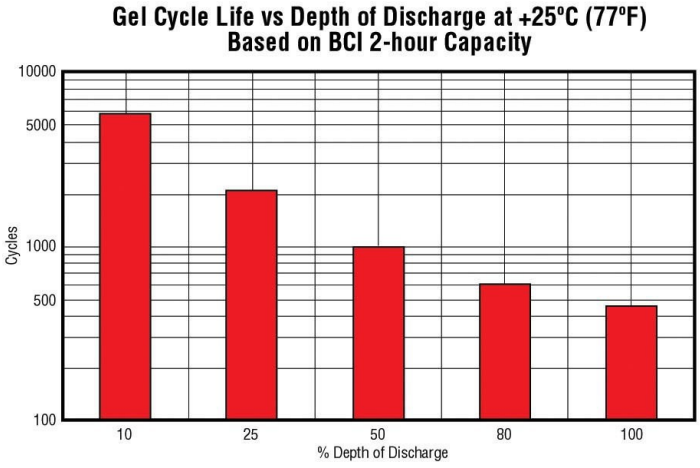

MK Battery
1631 South Sinclair Street ● Anaheim, California 92806
Infolinia (USA): 800-372-9253 ● Faks: 714-937-0818 ● E-mail: sales@mkbattery.com

Dystrybutor: Comsystem s.c. www.mkbaterie.pl tel. +48 94 372 06 09

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedzenia. Nie wolno kopiować ani reprodukować żadnej części niniejszego dokumentu, czy to elektronicznie, czy też mechanicznie, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki. ©2015 MK Battery